

Rustik Glamourstone (8 – 12 mm)



Charakterystyka

Rustik Glamourstone to dekoracyjny system posadzkowy typu "kamienny dywan". Składa się ze specjalnie sortowanych kamyków marmurowych zamkniętych bezbarwną żywicą epoksydową. Kamyki marmurowe dostępny jest w rozmiarach 4-6 mm.

Zastosowanie

Rustik Natural Stone może być stosowany w salach wystawowych, sklepach, holach wejściowych, salonach samochodowych i wszędzie tam, gdzie walory estetyczne posadzki są równie ważne jak zalety użytkowe. Duży wybór wzorów i kolorów umożliwia wykonanie elementów graficznych na posadzce.

Zalety:

- Atrakcyjny wygląd, duży wybór kolorów,
- Krótki czas instalacji systemu,
- Odporność na ścieranie,
- Wysoka odporność chemiczna,
- Struktura przeciwpoślizgowa,
- Właściwości dźwiękoszczelne,
- Możliwość układania na większości rodzajów podłoża.

Gama standardowych kolorów



Czarny



Zielony



Beżowy



Ciemnoszary



Biały



Żółty



Różowy



Czerwony


Kolory przedstawione powyżej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach lub zamówienia specjalnego koloru prosimy o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta.

Projekty referencyjne

Salon Meblowy RENOLIT, Ostrołęka; Mercedes Benz BMG Goworowski, Gdynia; Ford Fota, Gdynia; Audi & Volkswagen, Katowice; Auto Skoda, Lublin; Opel Motor-Centrum Sp. z o.o, Gdańsk; Chrysler – Jeep, Gdynia.

Konstrukcja systemu

Rustik Glamourstone

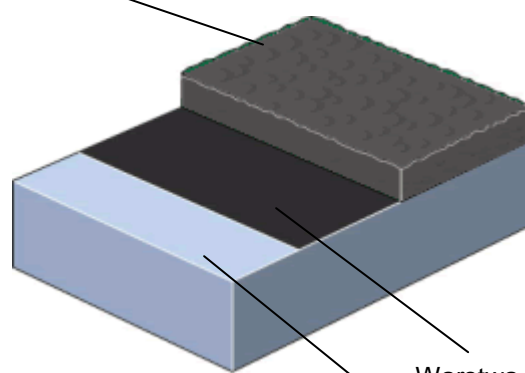

Podłoże

Warstwa gruntująca

Charakterystyka systemu

Produkt: Rustik
Wykończenie powierzchni: błyszczące
Grubość: ok. 8-12 mm
Kolor: według katalogu
Producent: Flowcrete Group plc, UK
Dostawca: Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Telefon: Dział Obsługi Klienta +48 22 879 89 07

Wykonanie systemu

Przygotowanie i wykonanie systemu powinno być przeprowadzone przez Autoryzowanego Wykonawcę zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sieci Autoryzowanych Wykonawców należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta lub wysłać zapytanie przez naszą stronę internetową: www.flowcrete.com.pl

Produkty wchodzące w skład systemu

Warstwa gruntująca:

Peran STC

Peran Sand

Warstwa zasadnicza:

Peran RC (A+B)

Peran Rustik Sand

Peran Rustik Naturalny

Wymagania dla podłoża betonowego

Podkład betonowy powinien być klasy C20/25, pozbawiony mlecza cementowego, kurzu i innych zanieczyszczeń. Wilgotność względna betonu powinna być zgodna z *Wymaganiami dla podłoża betonowego pod posadzki Flowcrete*. Podłoże betonowe nie może być narażone na działanie naporu wody gruntowej. Jeżeli podkład nie posiada izolacji przeciwwilgociowej wówczas należy zastosować membranę Flowcrete Hydraseal DPM jako warstwę gruntującą.

Wpływ na środowisko

Produkt końcowy uważany jest za nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Bezspoinowość, szczelność i doskonała przyczepność do podłoża powodują, że system spełnia wymagania higieniczne i ochrony środowiska. Posadzka jest łatwa do utrzymania w czystości i wymaga tylko w minimalnym zakresie stosowania chemicznych środków czystości.

Kompleksowa obsługa klienta

Flowcrete Group plc jest światowym liderem w branży posadzkowej specjalizującym się w obiektach przemysłowych i komercyjnych. Dostępne systemy obejmują między innymi: samorozlewne masy posadzkowe, systemy do ogrzewania podłogowego, membrany przeciwwilgociowe, posadzki przemysłowe i dekoracyjne, nawierzchnie parkingowe, systemy antykorozyjne. Naszym celem jest spełnienie Państwa wymagań w zakresie posadzek. Zamówienia dotyczące specjalnych kolorów i wzorów realizowane są na życzenie klienta.

Dane techniczne

System odpowiada kat. 6 wg FeRFA¹.

Poniższe wyniki badań uzyskano w laboratorium przy temperaturze 20°C i 50% wilgotności względnej.

Klasyfikacja ogniowa	Klasa G Certyfikat nr 1721/75 SITAC
Przeciwpoślizgowość	SRV 4-S rubber lider BS 7976-2: sucha 59, mokra 45
Odporność na ścieranie	Klasa AR2; BS 8204-2
Wytrzymałość na uderzenia	ISO6272 1 kg > 1.8 metra 2 kg > 1.5 metra
Odporność termiczna	Do 50°C
Wytrzymałość na ściskanie	50 N/mm ² (BS 6319)
Wytrzymałość na zginanie	10 N/mm ² (BS 6319)
Przyczepność do betonu	wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu C20/25 na rozciąganie (>1.5 MPa)

Czas utwardzania

	10°C	20°C	30°C
Ruch pieszy	36 h	24 h	24 h
Ruch pojazdów	72 h	48 h	48 h
Pełne utwardzanie	12 dni	7 dni	7 dni

Czyszczenie i konserwacja

Posadzkę można zamiatać, odkurzać, od czasu do czasu zmywać na mokro przy użyciu maszyny szorująco – zbierającej.

Informacje uzupełniające

Produkty Flowcrete zapewniają najwyższy standard jakościowy. Zasady sprzedaży materiałów oraz gwarancji zawarte są w *Szczególnych Warunkach Dostaw i Sprzedaży* (dokument dostępny na życzenie). W celu upewnienia się, czy wybrane przez Państwa rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania projektowe i użytkowe prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

¹ FeRFA – The Resin Flooring Association